

maktec[®]
by *Makita*

2010/2011
КАТАЛОГ

maktec[®]
by *Makita*[®]



МАКИТА Корпорэйшн

Makita[®]

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная дрель

7.2V Ni-cd 1.3 Ач

MT066SK2 / MT067SK2 10мм

Линейная конструкция передает давление при сверлении/заворачивании по одной линии с осью насадки для более эффективной работы без вибрации



Диаметр сверления:	Сталь : 10мм
	Дерево : 10мм
	Винт для дерева : 4.5мм x 20мм
Частота холостого хода	600об/мин
Макс. момент затяжки	Твёрдая / Мягкая : 7 / 5Н.м
Общая длина	223мм (MT066SK2)
	217мм (MT067SK2)
Масса	1.1кг
Напряжение	7.2В
Ёмкость аккумулятора	1.3Ач

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ

MT066SK2



Батарея 7050 x 2, Зарядное устройство, Ключ для патрона (только MT067SK2)

Аккумуляторная дрель-шурупверт

12V Ni-cd 1.3 Ач

MT063SK2 10мм

Компактный дизайн корпуса инструмента с хорошо продуманным углом захвата и прекрасной балансировкой. 2-х скоростной редуктор.



Диаметр сверления:	Сталь : 10мм (3/8")
	Дерево : 24мм
	Винт для дерева : 5.1мм x 63мм
Частота холостого хода	2 скорость : 0-1,000 об/мин
	1 скорость : 0-350 об/мин
Макс. момент затяжки	Твёрдая / Мягкая : 21 / 14Н.м
Общая длина	203мм
Масса	1.4кг
Напряжение	12В
Ёмкость аккумулятора	1.3Ач

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ



Батарея 1250 x 2, Зарядное устройство

Аккумуляторная дрель-шурупверт

9.6V Ni-cd 1.3 Ач

MT062SK2 10мм

Компактный дизайн корпуса инструмента с хорошо продуманным углом захвата и прекрасной балансировкой. 2-х скоростной редуктор.



Диаметр сверления:	Сталь : 10мм
	Дерево : 21мм
	Винт для дерева : 5.1мм x 38мм
Частота холостого хода	2 скорость : 0-1,000 об/мин
	1 скорость : 0-350 об/мин
Макс. момент затяжки	Твёрдая / Мягкая : 18 / 13Н.м
Общая длина	203мм
Масса	1.3кг
Напряжение	9.6В
Ёмкость аккумулятора	1.3Ач

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ



Батарея 9050 x 2, Зарядное устройство

Аккумуляторная дрель-шурупверт

14.4V Ni-cd 1.3 Ач

MT064SK2 10мм

Мягкая накладка на рукоятке обеспечивает надежный захват. 2-х скоростной редуктор.



Диаметр сверления:	Сталь : 10мм
	Дерево : 25мм
	Винт для дерева : 6.0мм x 75мм
Частота холостого хода	2 скорость : 0-1,300об/мин
	1 скорость : 0-400об/мин
Макс. момент затяжки	Твердая / Мягкая : 28 / 15Н.м
Общая длина	214мм
Масса	2.0кг
Напряжение	14.4В
Ёмкость аккумулятора	1.3Ач

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ



Батарея 1450 x 2, Зарядное устройство

Аккумуляторная дрель-шурупверт

18V Ni-cd 1.3 Ач

MT065SK2 13мм

Мягкая накладка на рукоятке обеспечивает надежный захват. 2-х скоростной редуктор.



Диаметр сверления:	Сталь : 13мм
	Дерево : 28мм
	Винт для дерева : 6.0мм x 75мм
Частота холостого хода	2 скорость : 0-1,300об/мин
	1 скорость : 0-400об/мин
Макс. момент затяжки	Твердая / Мягкая : 30 / 16Н.м
Общая длина	225мм
Масса	2.2кг
Напряжение	18В
Ёмкость аккумулятора	1.3Ач

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ



Батарея 1850 x 2, Зарядное устройство

Сетевые дрели

Дрель

MT600 / MT601 10мм

85 мм

Мощный 350Вт двигатель. Пылезащитное кольцевое уплотнение на всех шарикоподшипниках, исключает попадание абразивной пыли.



Потребляемая мощность	350В
Диаметр сверления:	Сталь : 10мм Дерево : 25мм
Частота холостого хода	0-2,500об/мин
Общая длина	236мм
Масса	242мм
Сетевой шнур	1.4кг
	2.0м



Ключ для патрона (только в MT600)

Дрель

MT602 / MT603 10мм

85 мм

Мощный 450Вт двигатель. Шарикоподшипники на всех валах.



Потребляемая мощность	450В
Диаметр сверления:	Сталь : 10мм Дерево : 25мм
Частота холостого хода	3,000об/мин (MT602) 0-3,000об/мин (MT603)
Общая длина	228мм
Масса	1.2кг
Сетевой шнур	2.0м



Ключ для патрона



Ударные дрели

Ударная дрель

MT811 13мм

85 мм

Мощный двигатель 430В в компактном корпусе.



Потребляемая мощность	430В
Диаметр сверления	Бетон : 13мм Сталь : 13мм Дерево : 18мм
Число ударов в минуту	0-30,800
Частота холостого хода	0-2,800об/мин
Общая длина	272мм
Масса	1.6кг
Сетевой шнур	2.0м



Ключ для патрона, Боковая рукоятка




Двойная изоляция




Электронная регулировка числа оборотов




Реверс




Механическая 2-х ступенчатая передача



Быстрозажимной патрон



Электрический тормоз двигателя



Установка вращающего момента



Чемодан

Ударная дрель

MT813K / MT813KSP 16мм

85 

Мощный 710В двигатель.



Потребляемая мощность	710В
Диаметр сверления	Бетон : 16мм
	Сталь : 13мм
	Дерево : 30мм
Число ударов в минуту	0-45,000
Частота холостого хода	0-3,000об/мин
Общая длина	297мм
Масса	2.0кг
Сетевой шнур	2.0м



Ключ для патрона, Боковая рукоятка, Чемодан, Набор аксессуаров (только в MT813KSP)

Ударная дрель

MT814 / MT815 10мм

85 

Новый дизайн с обрезиненной рукояткой и резиновыми вставками в корпусе, обеспечивают больший контроль и удобство в работе.



Потребляемая мощность	710В
Диаметр сверления	Бетон : 16мм
	Сталь : 13мм
	Дерево : 30мм
Число ударов в минуту	0 - 48,000
Частота холостого хода	0 - 3,200об/мин
Общая длина	296мм
Масса	2.1кг
Сетевой шнур	2.0м



Ключ для патрона (только в MT814), Боковая рукоятка

Дисковая Пила

MT560 165мм

303 

Поворотная часть защитного кожуха диска крепится при помощи винта и шестигранной гайки для простоты разборки.



Потребляемая мощность	1,050Вт
Макс. глубина реза	при 90 градусах : 56мм
	при 45 градусах : 37мм
Диаметр пильного диска	165мм
Скорость вращения без нагрузки	4,700об/мин
Общая длина	273мм
Масса	3.4кг
Сетевой шнур	2.0м



Пильный диск с твердосплавными напайками, параллельная направляющая, шестигранный ключ

Дисковая Пила

MT580 185мм

303 

Поворотная часть защитного кожуха диска крепится при помощи винта и шестигранной гайки для простоты разборки.



Потребляемая мощность	1,050Вт
Макс. глубина реза	при 90 градусах : 66мм
	при 45 градусах : 44мм
Диаметр пильного диска	185мм
Скорость вращения без нагрузки	4,700об/мин
Общая длина	286мм
Масса	3.5кг
Сетевой шнур	2.0м



Пильный диск с твердосплавными напайками, параллельная направляющая, шестигранный ключ

Дисковая Пила

MT582

303 

Эргономичный дизайн. Обрезиненная рукоятка покрыта противоскользящим эластомером. Возможно подключение к пылесосу.



Потребляемая мощность	1,050Вт
Макс. глубина реза	при 90 градусах : 68мм
	при 45 градусах : 46мм
Диаметр пильного диска	190мм
Скорость вращения без нагрузки	4,900об/мин
Общая длина	297мм
Масса	4.0кг
Сетевой шнур	2.0м



Пильный диск с твердосплавными напайками, параллельная направляющая, шестигранный ключ



Угловая Шлифмашина

MT963 125мм

411 мм

Удобно расположенный ползунковый выключатель.



Потребляемая мощность	570Вт
Диаметр диска:	Шлифовальный диск с вогнутым центром : 125мм Абразивный диск : 125мм Алмазный диск : 125мм
Скорость вращения без нагрузки	11,000об/мин
Общая длина	270мм
Масса	2.0кг
Сетевой шнур	2.0м

Угловая Шлифмашина

MT900 180мм

204 мм

Лабиринтная конструкция редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка.



Потребляемая мощность	2000Вт
Диаметр диска	180мм
Посадочное отверстие	22.23мм
Скорость вращения без нагрузки	8.500об/мин
Общая длина	469мм
Масса	4.7кг
Сетевой шнур	2.0м



Зажимной ключ, дополнительная рукоятка 36
(В комплект поставки инструмента не входит шлифовальный диск с вогнутым центром)



Зажимной ключ, дополнительная рукоятка 36
(В комплект поставки инструмента не входит шлифовальный диск с вогнутым центром)

Угловая Шлифмашина

MT901 230мм

204 мм

Лабиринтная конструкция редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка.



Потребляемая мощность	2000Вт
Диаметры дисков	Шлифовальный диск с вогнутым центром : 230мм
Посадочное отверстие	22.23мм
Скорость вращения без нагрузки	6.600об/мин
Общая длина	469мм
Масса	4.7кг
Сетевой шнур	2.0м

Угловая Шлифмашина

MT902 180мм

204 мм

Лабиринтная конструкция редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка.



Потребляемая мощность	2000Вт
Диаметры дисков	Шлифовальный диск с вогнутым центром : 180мм
Посадочное отверстие	22.23мм
Скорость вращения без нагрузки	8.500об/мин
Общая длина	466мм
Масса	5.4кг
Сетевой шнур	2.0м



Зажимной ключ, дополнительная рукоятка 36
(В комплект поставки инструмента не входит шлифовальный диск с вогнутым центром)



Зажимной ключ, дополнительная рукоятка 36
(В комплект поставки инструмента не входит шлифовальный диск с вогнутым центром)

Угловая Шлифмашина

MT903 230мм

204 мм

Лабиринтная конструкция редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка.




Потребляемая мощность	2000Вт
Диаметры дисков	Шлифовальный диск с вогнутым центром : 230мм
Посадочное отверстие	22.23мм
Скорость вращения без нагрузки	6.600об/мин
Общая длина	466мм
Масса	5.7кг
Сетевой шнур	2.0м



Зажимной ключ, дополнительная рукоятка 36
(В комплект поставки инструмента не входит шлифовальный диск с вогнутым центром)



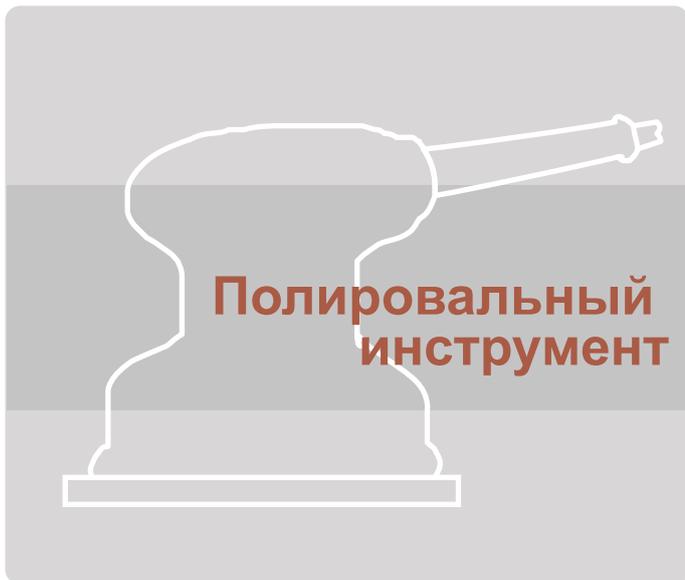

Виброшлифмашина

MT920

419

Высокая износостойкость за счет жесткой конструкции, как в модели ВОЗ3700. Эргономичный дизайн с удобно расположенным выключателем.



Потребляемая мощность	180Вт
Размер шлифовальной пластины	112мм x 102мм
Размер абразивной бумаги: на зажимах	114мм x 140мм
Число оборотов в минуту	14000
Число колебаний в минуту	28000
Общая длина	110мм
Масса	0.9кг
Сетевой шнур	2.0м



Комплект абразивной бумаги

Виброшлифмашина

MT921

64

Обрезиненный выключатель предотвращает попадание в него пыли. Эргономичная рукоятка обеспечивает лучший контроль в работе.



Потребляемая мощность	180Вт
Размер шлифовальной пластины	93мм x 185мм
Размер абразивной бумаги: на зажимах	93мм x 228мм
Число оборотов в минуту	12000
Число колебаний в минуту	24000
Общая длина	214мм
Масса	1.3кг
Сетевой шнур	2.0м



Абразивная бумага

Виброшлифмашина

MT922

419

Мощный 240Вт двигатель. Секция подшипников с более долгим сроком службы, за счет увеличенных шарикоподшипников.



Потребляемая мощность	240Вт
Тарельчатый шлифдиск	123мм
Размер абразивной бумаги: на липучке	125мм
Число оборотов в минуту	12000
Число колебаний в минуту	24000
Общая длина	127мм
Масса	1.1кг
Сетевой шнур	2.0м



Абразивная бумага (на липучке)

Ленточная шлифмашина

MT940

153

Мощный 940Вт двигатель. Улучшенная маневренность и шлифовка по сравнению с конкурентами.



Потребляемая мощность	940Вт
Размер шлифовальной ленты	100мм x 610мм
Скорость движения шлифленты	380м/мин
Общая длина	354мм
Масса	6.3кг
Сетевой шнур	2.0м



Комплект шлифбумаги, пылесборник, графитовая подложка



Рубанки / Фрезеры

Рубанок

MT190

580Вт двигатель обеспечивает высокую мощность для максимальной эффективности работы.

411 мм



Потребляемая мощность	580Вт
Ширина строгания	82мм
Глубина реза	1мм
Скорость вращения без нагрузки	16,000об/мин
Общая длина	290мм
Масса	2.5кг
Сетевой шнур	2.0м



Держатель устройства для заточки в сборе, регулятор глубины строгания в сборе, торцевой гаечный ключ, ножи для рубанка (2), параллельная направляющая

Вертикальный Фрезер

MT360 12мм

Профессиональный инструмент с мощным 1650Вт двигателем для работы по дереву.

203 мм



Потребляемая мощность	1,650Вт
Диаметр цанги	12мм
Глубина фрезерования	0 - 60мм
Диаметр подошвы	160мм
Скорость вращения без нагрузки	22,000об/мин
Общая длина	300мм
Масса	5.5кг
Сетевой шнур	2.0м



Прямолинейная направляющая в сборе, держатель направляющей в сборе, цанга (6мм), цанга (8мм), 2 гаечных ключа, прямая фреза (с твердосплавными напайками)



Воздуходувка

MT400

Линейный эргономичный дизайн позволяет легко управлять направлением потока воздуха.

85 мм



Потребляемая мощность	500Вт
Объем воздуха	1.3-2.4м³/мин
Частота холостого хода	8,500-16,000об/мин
Общая длина	428мм
Масса	1.3кг
Сетевой шнур	2.0м



Набор насадок



maktec[®]
by *Makita*



Makita[®]

Макита Корпорэйшн

3-11-8 Сумиёши-чо, Анджо, Аичи, 446-8502 Япония

